

Rzeszów, 16-04-2018r.

OPIS WINDY
LABORATORIUM ENFORMATIC
Wszystkie elementy windy powinny posiadać
parametry nie gorsze niż w poniższym opisie:

Ścian tylna

laminat + lustro 1/2 wysokości

Ściana prawa

laminat + pochwyt okrągły


Ściana lewa

laminat + panel sterowy sterowy


Ściana frontowa

stal szlachetna szlifowana + drzwi kabinowe

ŚCIANY

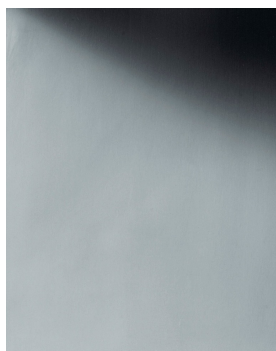


POCHWYT

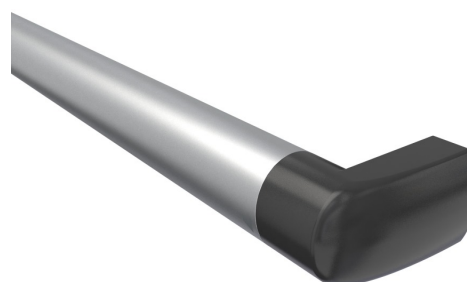

SUFIT



PODŁOGA / WYKŁADZINA PVH GREY STORM



Przykładowy wygląd panelu sterowego i kasety wezwań:



DRZWI W KABINIE
stal szlachetna pełna



DRZWI NA PRZYSTANKACH (3 szt.)
stal szlachetna pełna



PARAMETRY PODSTAWOWE DZWIGU D1

Ilość: 1 Udźwig / ilość osób: 630 kg / 8 osób Prędkość: ok. 1,0 m/s Ilość przystanków / dojść: 3 / 3 Rozmieszczenie dojść: jednostronne Wysokość podnoszenia: 6,68 m	Napęd: elektryczny Zasilanie: 400V / 240 V – 50 Hz Sterowanie: zbiorcze w dół, simplex Funkcje dodatkowe: zjazd pożarowy, Norma: Dyrektywa 2014/33/EU, PN EN 81.20 Temp. pracy dźwigu: min. +6°C, maks. +39°C
---	--

TYP I WYMIARY WEWNĘTRZNE SZYBU

Typ: żelbetowy Szerokość: 1,65 m Głębokość: 1,75 m	Nadszybie: 3,45 m Podszybie: 1,05 m
---	--

DRZWI

DRZWI KABINOWE	DRZWI PRZYSTANKOWE
Typ: automatyczne, teleskopowe Szerokość: 0,9 m Wysokość: 2,0 m Wykonanie: stal szlachetna szlifowana Zabezpieczenie: kurtyna świetlna	Typ: automatyczne, teleskopowe Szerokość: 0,9 m Wysokość: 2,0 m Wykonanie: stal szlachetna szlifowana na przystanku podstawowym i na pozostałych przystankach Odporność ogniowa: BRAK
SYGNALIZACJA PRZYSTANKOWA	
Przyciski: Okrągłe Przystanek podstawowy: piętrowskazywacz, Pozostałe przystanki: - Typ: LED	

KABINA

KABINA	
Wymiary (Sz. x Gł. x Wys.): 1,1 x 1,4 x 2,1 m Typ: nieprzelotowa Ściany: Frontowa: stal szlachetna szlifowana Tylna: laminat Prawa: laminat Lewa: laminat	Podłoga: wykładzina PVH Sufit: stal szlachetna szlifowana Oświetlenie: LED Poręcz: aluminium lakierowane Lustro: jasne Typ: 1/2 wysokości ściany Położenie lustra: ściana tylna Listwy wykończeniowe: aluminium anodowane w kolorze naturalnym
SYGNALIZACJA	
Panel operacyjny COP: stal szlachetna szlifowana Typ: pełna wysokość Przyciski: Okrągłe Oznaczenie Braille'a: tak Przyciski: alarm, zamykania drzwi Piętrowskazywacz: LED	Strzałki kierunku jazdy: tak Gong: tak Oświetlenie awaryjne: tak Inne: łączność dwukierunkowa z serwisem za pomocą linii analogowej

INNE

dźwig z maszynownią w obrębie szybu windowego (tzw. „bez maszynowni”)